

## 1 道具を用意する

- ティッシュ……水分を拭き取る時や、脱脂する時に使います。
- アルコール……脱脂に使用します。脱脂専用の溶剤でもかまいません。アルコールは薬局で「燃料用アルコール」の名称で販売しています。
- 中性洗剤……台所用洗剤でかまいません。
- 霧吹き……霧吹きに水180mlに対して1～2滴中性洗剤を加えておきます。
- ドライヤー……仕上げに使用します。ドライヤーで仕上げることにより強く密着します。

## 2 洗車、脱脂して脂分をカットする

きれいに見えてもオイル、グリス、ワックスなどの油分は必ず付着しています。油分があると貼った後に剥がれ易いので、しっかり隅々まで脱脂します。方法は2～3枚のティッシュを折り畳んでアルコールをつけてリムストライプを貼りつける面全てを拭きます。また、アルコールでは脱脂しきれないワックスなどの場合はパーツクリーナーなどで油分を落とします。

**注意** 塗装をしたホイールや年月の経ったホイールはアルコールが侵す場合がありますので、目立たない部分で試してから脱脂して下さい。また、パーツクリーナーは塗装を侵す可能性がありますので目立たない部分で試してから脱脂して下さい。

## 3 グラフィックの貼付け

霧吹きで貼付ける面とリムストライプのノリ面を濡らし、ホイールのフチなどを目安に目測で貼付けます。4分割されているので作業がしやすいですが、ノリ面にゴミなどが付着しないよう手に巻き付けるように持つと楽に作業ができます。貼付けは指で貼っていき、最後にドライヤーで暖めこすっておきましょう。。

### 手順について

- まず、4分割されたリムストライプの内、1枚を上記の要領で貼ります。
  - 2枚目以降の貼付けは、貼付けしやすいように車両を移動します。(図-3)
  - 2枚目は1枚目が文字の入ったラインを貼った場合は、文字の入っていないラインを貼ります。(図-1)
  - 2枚目以降の貼付けは、さきに貼ったラインの角丸部分同士プラス2ミリ程度が重なるように貼付けます。(図-2)
  - 最後の4枚目は1枚目との重なる部分の長さは成行きて貼ります。
  - 全体をドライヤーで暖めて再度こすります。
  - 反対側のラインを貼る際は、1枚目の貼り始めを左右面であわせるとより完成度が増します。
  - 上記手順で前後輪の4面を貼ります。
  - 最後にお好みでホイール面にMDFロゴを貼ります。ラインに入っている文字の部分に合わせるとより完成度が増します。
- ロゴデカールは2枚付属しておりますので、お好みでお好きな部分に貼付けて下さい。

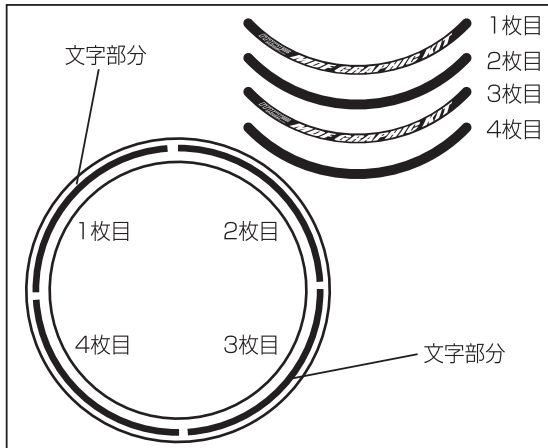


図-1

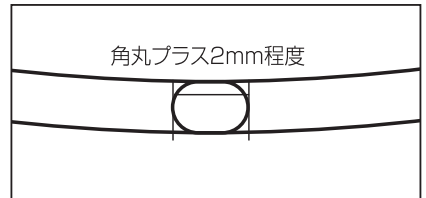


図-2

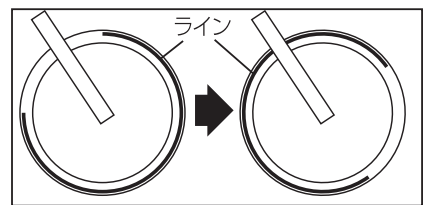


図-3

乾燥や気温の変化等により、貼付前は商品の端に「浮き」が生じている場合がございます。その際は、車体に貼付後に、ドライヤーで温めると定着します。※使用に支障ありません。

カラーの貼付マニュアルは、下記ホームページでご覧頂けます。  
<http://www.mdf-g.com>

